

NewFord NFM-09 Linear Mixer



Manuel utilisateur

NewFord NFM-09

Linear Mixer

Caractéristiques

Hauteur 3 U

Largeur 6 TE

Profondeur 40 mm

Alimentation

+12V : 3,8 mA

- 12V : 3,8 mA

Installation

Le module nécessite 3,8 mA sur les rails -12V et +12V, vérifiez bien que votre module d'alimentation est capable de satisfaire ces besoins.

Le raccordement se fera à l'aide d'un câble équipé d'un connecteur 16 points, un détrompeur sur le NFM-09 évite les erreurs.

Veillez à couper l'alimentation de votre rack avant le raccordement sur votre bus d'alimentation et prenez garde à l'orientation correcte du câble (la ligne rouge sur le câble est orientée vers le -12V).


6 TE sont nécessaires pour loger le NFM-09, deux vis sont utilisées pour la fixation de votre module, il est conseillé d'utiliser des rondelles afin de ne pas endommager la face avant au niveau des fixations.

NewFord NFM-09


Linear Mixer

Utilisation

Le NFM-09 est un module mixer à 4 entrées, celles-ci offrent une réponse linéaire. Le module possède 2 sorties, l'une normale et l'autre inversée.

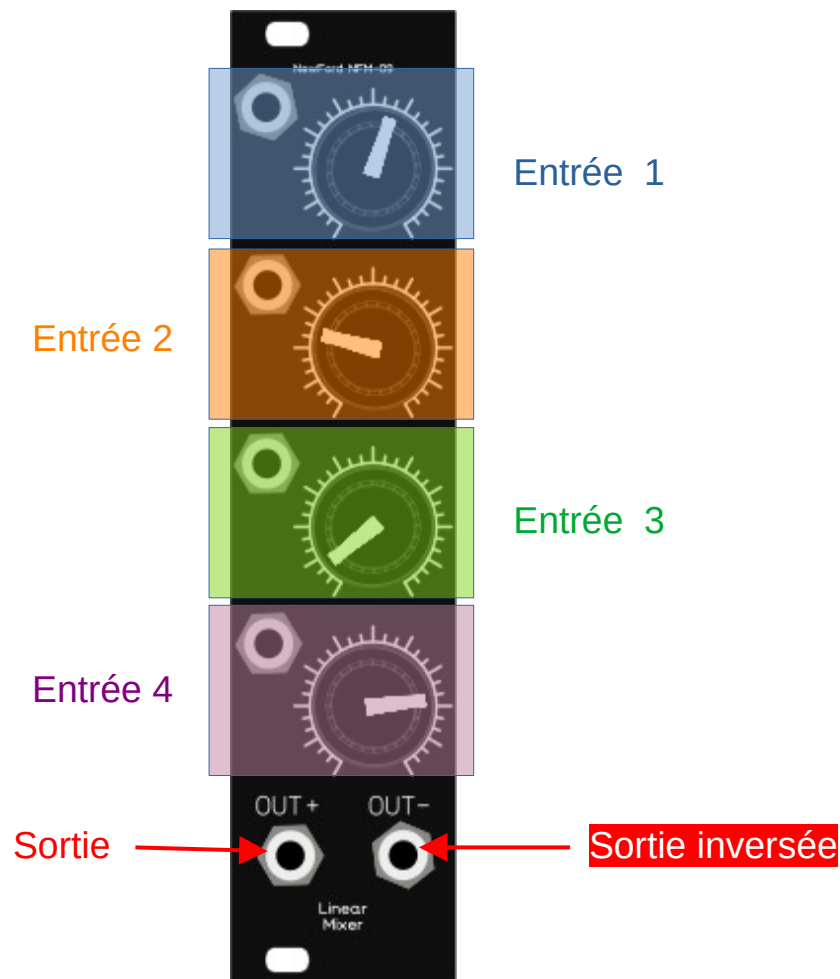

Chaque entrée peut être AC Coupled (elle ne laisse passer que les signaux alternatifs) ou DC Coupled (elle laisse également passer les tensions continues). Le choix se fait à l'aide des micro-interrupteurs à l'arrière du module.



Chaque interrupteur correspond à une voie d'entrée.

Interrupteur vers le bas = AC Coupling.
Vers le haut = DC Coupling