

NewFord NFM-03 Fixed Mixer



Manuel utilisateur

NewFord NFM-03

Fixed Mixer

Caractéristiques

Hauteur 3 U

Largeur 3 TE

Profondeur 62 mm

Alimentation

-12V : 9 mA

+12V : 9 mA

Installation

Le module nécessite 9mA sur les rails -12V et +12V, vérifiez bien que votre module d'alimentation est capable de satisfaire ces besoins.

Le raccordement se fera à l'aide d'un câble équipé d'un connecteur 16 points, un détrompeur sur le NFM-03 évite les erreurs.


Veillez à couper l'alimentation de votre rack avant le raccordement sur votre bus d'alimentation et prenez garde à l'orientation correcte du câble (la ligne rouge sur le câble est orientée vers le -12V).

3 TE sont nécessaires pour loger le NFM-03, deux vis sont utilisées pour la fixation de votre module, il est conseillé d'utiliser des rondelles afin de ne pas endommager la face avant au niveau des fixations.

NewFord NFM-03

Fixed Mixer

Utilisation

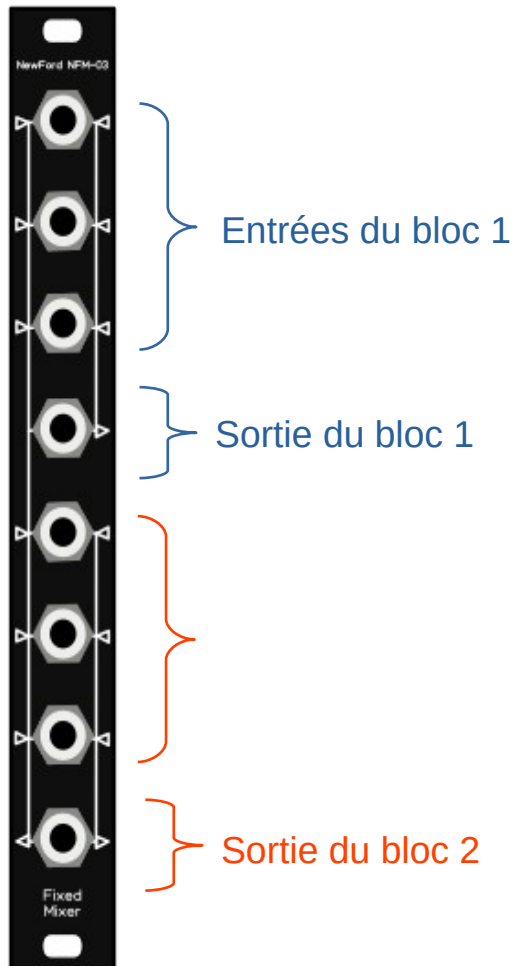

Le NFM-03 est un module mixer à gain fixe de 1 composé de deux blocs ayant chacun trois entrées dirigées vers une sortie.

Si aucun jack n'est inséré à la sortie du premier bloc, toutes les entrées sont mélangées vers la sortie du deuxième bloc.